

真空油封橡膠加硫機系列



Rubber Oil Seal Vulcanization Molding Machine (Slab Side Type)

THP-V-3RT 系列 Series

適用二層及三層模具 Suitable for 2 & 3 Layer mold

*東統標準藍色
*TY STANDARD BLUE (PAINTING COLOUR)

突破傳統型式 · 高效能快速真空型
Innovative high efficiency
fast vacuum Type

用途:

專門製造各種工業用及汽機車用油封、機械軸封等橡膠產品。

結構特性:

- 真空罩裝置 - 加硫時間大幅縮短，生產效率提昇。
- 高速真空系統 - 原料流動性佳、消除成品內包氣泡，成品零缺點。
- 進退模、排氣、離型全自動循環，每階段可自由控制。
- 機構設計精簡，維修保養更方便。

Application:

Oil Seals, Bearing Seals, Rubber Parts Of Automobile & Motorcycles and various kinds of rubber products.

Features:

- Vacuum Cover Design - Shorten curing time, increases production efficiency.
- High speed Vacuum system - Eliminates air bubbles inside cured rubber products with zero defect quality.
- Mold in / out, bumping, stripping all completed in one cycle automatically, every stage is free adjustable.
- Simplicity in mechanism for easy maintenance.



拍板左移機型 多功能離型機構
LEFTSIDE OPEN TYPE
Multi-function Mold Stripping




拍板左移 雙機型
LEFTSIDE OPEN TYPE - DOUBLE STATION




CE歐洲安規機型
CE CONFORMITY TYPE

3層模具(3RT)離型方式示意圖 3-Layer Mold (3RT) Releasing Diagram

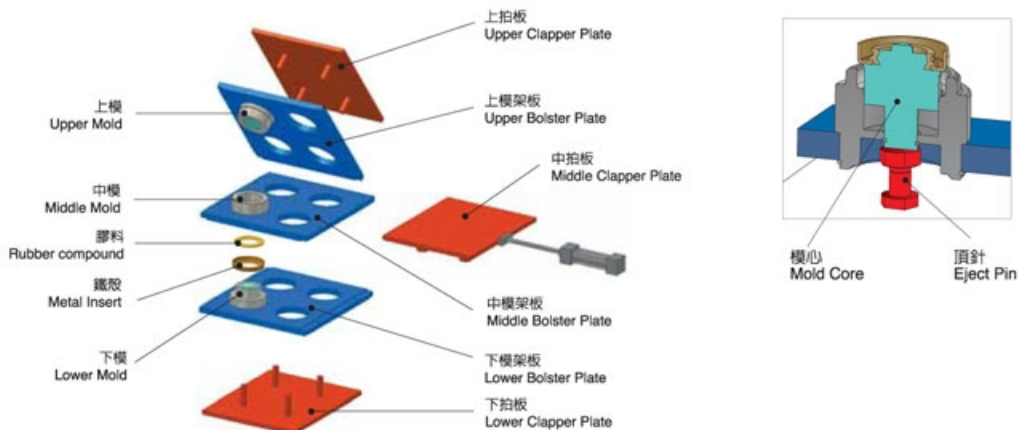

3RT 使用下列頂出方式: 3RT Ejection Devices:

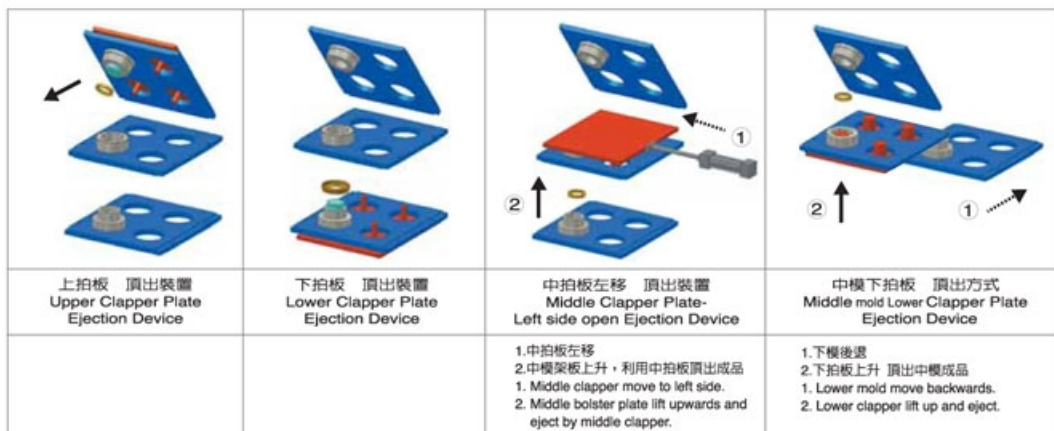

型式說明 Model Guide

THP	S
旁板型 Slab-side Type	主缸外露型 Main ram outside type
真空裝置 Vacuum Device	電氣控制方式 Control system
代號 Code	說明 Description
無 Omit	無真空 No Vacuum
V	有真空裝置 Vacuum
鎖模力 (噸) Clamping Force (ton)	離型模數 Layer of Mold strip
說明 Description	代號 Code
65 ton	2層模數 2 Layer Mold strip
80 ton	3層模數 3 Layer Mold strip
100 ton	
150 ton	
250 ton	
聯結台數 No.s of stations	代號 Code
說明 Description	說明 Description
單機 Single station	2
雙聯台 Double station	3
三聯台 3-station	4
四聯台 4-station	
代號 Code	說明 Description
PLC + 觸控螢幕 PLC + HMI (touch screen)	PCD

機型	MACHINE TYPE	THP-V-65-3RT	THP-V-80-3RT	THP-V-100-3RT	THP-V-150-3RT	THP-V-250-3RT
鎖模力 (噸數)	Clamping force(tonnage) (ton)	65	80	100	150	250
活塞直徑	Piston diameter (mm)	ø200	ø225	ø250	ø300	ø400
熱盤尺寸	Heating platen size (mm)	250X300	250X300	350X400	450X480	570X610
模架板尺寸	Bolster platen size (mm)	290X320	290X320	390X420	500X520	620X620
盤面開度	Daylight (mm)	200	200	200	200	200
主機行程	Stroke (mm)	140	140	140	140	140
真空方式	Vacuum device	真空罩式 Vacuum cover type				
翻板角度	Plate turnover angle	45	45	45	45	45
外觀尺寸	Dimensions (Drawing no.) (mm)	L1312XW1900XH1833 (2V5-000)	L1534XW1970XH1870 (1A52-000)	L1560XW2085XH1850 (2V2-000)	L1855XW3072XH1924 (Z22-000)	L2023XW3144XH2086 (W09000)
使用功率	Power consumption (KW)	10.4KW	10.4KW	15.11KW	17.86KW	29.3KW